RMB®

CATENE INDUSTRIALI

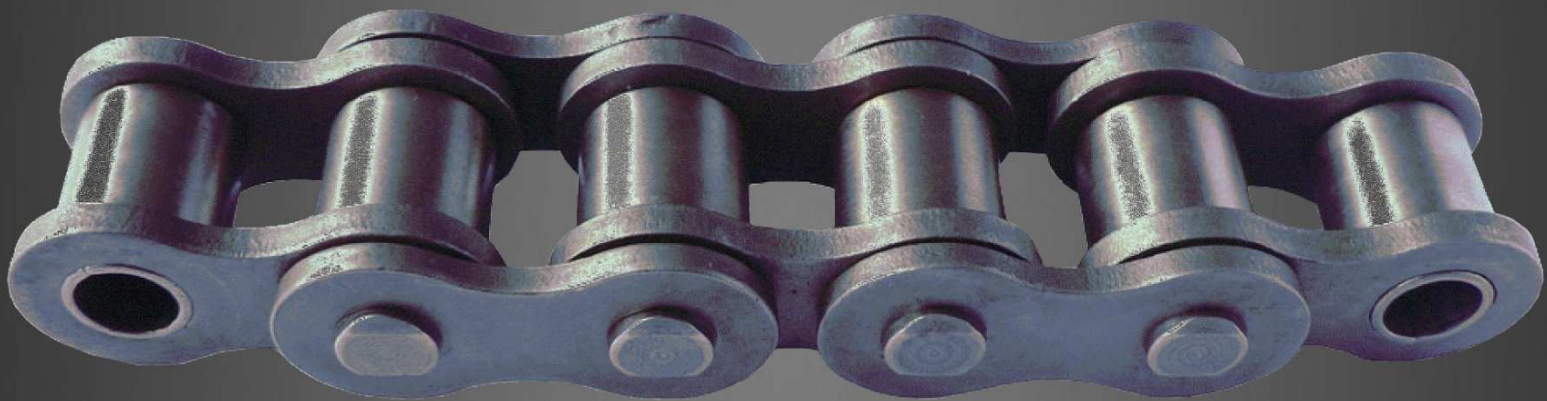

SERIE EUROPEA ISO

CATENA A RULLI SEMPLICE

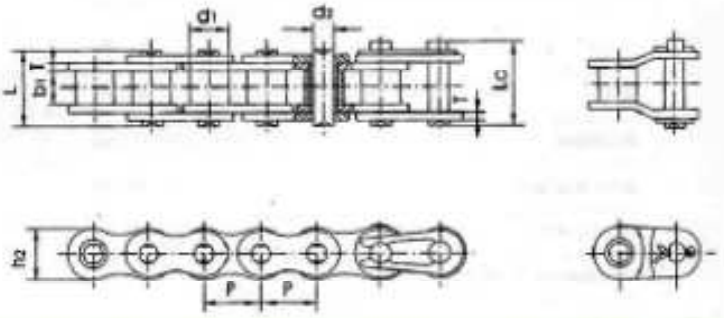

Codice RMB	DIN ISO n°	Passo	Ø Rullo	Largh. int.	Ø Perno	Largh. perno		Altezza piastra	Spess. piastra	Carico di rottura		Peso/mt
										Min.	Medio	
		P	d1	b1	d2	L	Lc	h2	t/T	Q min	Q0	q
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN	KN	kg/m
CAT100	04B-1	6.00	4.00	2.80	1.85	7.60	8.20	5.00	0.80	3.0	3.20	0.11
CAT110	05B-1	8.00	5.00	3.00	2.31	7.90	8.40	7.10	0.80	5.0	5.90	0.20
CAT145	*06B-1	9.525	6.35	5.72	3.28	13.15	14.10	8.20	1.30	9.0	10.40	0.41
CAT190	08B-1	12.70	8.51	7.75	4.45	16.7	18.20	11.8	1.60	18.0	19.40	0.69
CAT220	10B-1	15.875	10.16	9.65	5.08	19.50	20.90	14.70	1.70	22.40	27.50	0.93
CAT240	12B-1	19.05	12.07	11.68	5.72	22.50	24.20	16.00	1.85	29.0	32.2	1.15
CAT310	16B-1	25.4	15.88	17.02	8.28	36.10	37.4	21.00	4.15/3.1	60.00	72.80	2.71
CAT350	20B-1	31.75	19.05	19.56	10.19	41.30	45.00	26.40	4.5/3.5	95.0	106.70	3.70
CAT380	24B-1	38.10	25.40	25.40	14.63	53.40	57.80	33.20	6.0/4.8	160.0	178.0	7.10
CAT410	28B-1	44.45	27.94	30.99	15.90	65.10	69.5	36.9	7.5/6.0	200.0	222.0	8.50
CAT510	32B-1	50.80	29.21	30.99	17.81	66.0	71.0	42.1	7.0/6.0	250.0	277.5	10.25
CAT610	40B-1	63.50	39.37	38.10	22.89	82.2	89.2	52.96	8.5/8.0	355.0	394.0	16.35
CAT710	48B-1	76.20	48.26	45.72	29.24	99.1	107.0	63.8	12.0/10.0	560.0	621.6	25.00

* Piastra dritta

Fino alla ISO 20B-1 disponibili anche con alette laterali, vedi pagine 22 e 23

Tutti i dati contenuti in questo catalogo possono subire variazioni senza alcun preavviso

SERIE EUROPEA ISO

CATENA A RULLI DOPPIA

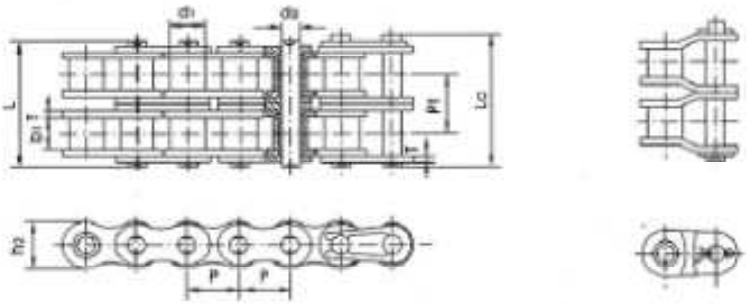

Codice RMB	DIN ISO n°	Passo	Ø Rullo	Largh. Int.	Ø Perno	Largh. perno		Altezza piastra	Spess. piastra	Passo trasversale	Carico di rottura		Peso/mt
											Min.	Medio	
		P	d1	b1	d2	L	Lc	h2	t/T	Pt	Q min	Q0	q
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN	KN	kg/m
CAT110/2	05B-2	8.0	5.0	3.0	2.31	13.75	14.25	7.1	0.8	5.64	7.8	10.2	0.33
CAT145/2	*06B-2	9.525	6.35	5.72	3.28	23.4	24.4	8.2	1.3	10.24	16.9	18.7	0.77
CAT150/2	08B-2	12.7	8.51	7.75	4.45	31.2	32.2	11.80	1.6	13.92	32.0	38.7	1.34
CAT220/2	10B-2	15.875	10.16	9.65	5.08	36.1	37.5	14.7	1.7	16.59	44.5	56.2	1.84
CAT240/2	12B-2	19.05	12.07	11.68	5.72	42.0	43.6	16.0	1.85	19.46	57.8	66.1	2.31
CAT310/2	16B-2	25.4	15.88	17.02	8.28	68.0	69.3	21.0	4.15/3.1	31.88	106.0	133.0	5.42
CAT350/2	20B-2	31.75	19.05	19.56	10.19	77.8	81.5	26.4	4.5/3.5	36.45	170.0	211.2	7.20
CAT380/2	24B-2	38.1	25.4	25.4	14.63	101.7	106.2	33.2	6.0/4.8	48.36	280.0	319.2	13.40
CAT410/2	28B-2	44.45	27.94	30.99	15.9	124.6	128.9	36.9	7.5/6.0	59.56	360.0	406.8	16.60
CAT510/2	32B-2	50.8	29.21	30.99	17.81	124.6	129.4	42.1	7.0/6.0	58.55	450.0	508.5	21.00
CAT610/2	40B-2	63.5	39.37	38.1	22.89	154.5	161.5	52.96	8.5/8.0	72.29	630.0	711.9	32.00
CAT710/2	48B-2	76.2	48.26	45.72	29.24	190.4	198.2	63.8	12.0/10.0	91.21	1000.0	1130.0	50.00

* Piastra dritta

Tutti i dati contenuti in questo catalogo possono subire variazioni senza alcun preavviso

SERIE EUROPEA ISO

CATENA A RULLI TRIPLA

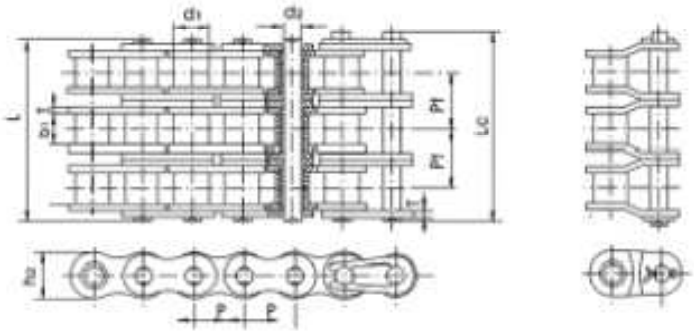

NS RIF	DIN ISO n°	Passo	Ø Rullo	Largh. int.	Ø Perno	Largh. perno		Altezza piastra	Spess. piastra	Passo trasversale	Carico di rottura		Peso/mt
											Min.	Medio	
		P	d1	b1	d2	L	Lc	h2	t/T	Pt	Q min	Q0	q
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN	KN	kg/m
CAT110/3	05B-3	8.00	5.00	3.00	2.31	19.4	19.9	7.10	0.80	5.64	11.1	13.8	0.48
CAT145/3	*06B-3	9.525	6.35	5.72	3.28	33.5	34.6	8.20	1.30	10.24	24.9	30.1	1.16
CAT190/3	08B-3	12.70	8.51	7.75	4.45	45.1	46.1	11.80	1.60	13.92	47.5	57.8	2.03
CAT220/3	10B-3	15.875	10.16	9.65	5.08	52.7	54.1	14.70	1.70	16.59	66.7	84.5	2.77
CAT240/3	12B-3	19.05	12.07	11.68	5.72	61.5	63.1	16.00	1.85	19.46	86.7	101.6	3.46
CAT310/3	16B-3	25.40	15.88	17.02	8.28	99.8	101.2	21.00	4.15/3.10	31.88	160.0	203.7	6.13
CAT350/3	20B-3	31.75	19.05	19.56	10.19	114.2	117.9	26.40	4.50/3.50	36.45	250.0	290.0	10.82
CAT380/3	24B-3	38.10	25.40	25.40	14.63	150.1	154.6	33.20	6.00/4.80	48.36	425.0	493.0	20.10
CAT410/3	28B-3	44.45	27.94	30.99	15.90	184.2	188.7	36.90	7.50/6.00	59.56	530.0	609.5	24.92
CAT510/3	32B-3	50.80	29.21	30.99	17.81	183.1	188.0	42.10	7.00/6.00	58.55	670.0	770.5	31.56
CAT610/3	40B-3	63.50	39.37	38.10	22.89	226.8	233.8	52.96	8.50/8.00	72.29	950.0	1092.5	48.10
CAT710/3	48B-3	76.20	48.26	45.72	29.24	281.6	289.4	63.80	12.00/10.00	91.21	1500.0	1710.0	75.00

* Piastra dritta

Tutti i dati contenuti in questo catalogo possono subire variazioni senza alcun preavviso

SERIE AMERICANA ASA

CATENA A RULLI SEMPLICE

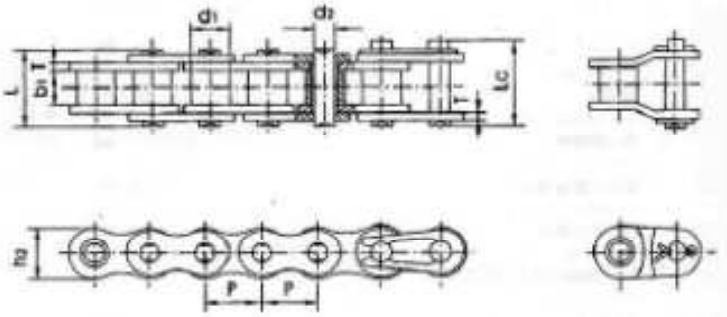

Codice RMB	ANSI N°	DIN/ISO	Passo	Ø Rullo	Largh. Int.	Ø Perno	Largh. perno		Altezza piastra	Spess. piastra	Carico di rottura		Peso/mt
											Min.	Medio	
			P	d1	b1	d2	L	Lc	h2	T	Q min	Q0	q
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN	KN	kg/m
CATASA25	25	04C-1	6.35	3.30	3.18	2.31	7.90	8.40	6.00	0.80	3.50	4.60	0.15
CATASA35	35	06C-1	9.525	5.08	4.77	3.58	12.30	13.17	8.70	1.30	7.90	10.80	0.33
CATASA41	41	08S-1	12.70	7.77	6.25	3.58	13.75	15.00	9.91	1.30	6.67	12.60	0.41
CATASA40	40	08A-1	12.70	7.95	7.85	3.96	16.60	17.80	12.00	1.50	14.10	17.50	0.62
CATASA50	50	10A-1	15.875	10.16	9.40	5.08	20.70	22.20	15.09	2.03	22.20	29.40	1.02
CATASA60	60	12A-1	19.05	11.91	12.57	5.94	25.90	27.70	18.0	2.42	31.80	41.50	1.50
CATASA80	80	16A-1	25.40	15.88	15.75	7.92	32.70	35.00	24.00	3.25	56.70	69.40	2.60
CATASA100	100	20A-1	31.75	19.05	18.90	9.53	40.40	44.70	30.00	4.00	88.50	109.20	3.91
CATASA120	120	24A-1	38.10	22.23	25.22	11.10	50.30	54.30	35.70	4.80	127.00	156.30	5.62
CATASA140	140	28A-1	44.45	25.40	25.22	12.70	54.40	59.00	41.00	5.60	172.40	212.00	7.50
CATASA160	160	32A-1	50.80	28.58	31.55	14.27	64.80	69.60	47.80	6.40	226.80	278.90	10.10
CATASA180	180	36A-1	57.15	35.71	35.48	17.46	72.80	78.60	53.60	7.20	280.20	341.80	13.45
CATASA200	200	40A-1	63.50	39.68	37.85	19.85	80.30	87.20	60.00	8.00	353.80	431.60	16.15

Tutti i dati contenuti in questo catalogo possono subire variazioni senza alcun preavviso

Su richiesta disponibile versione H

SERIE AMERICANA ASA

CATENA A RULLI DOPPIA

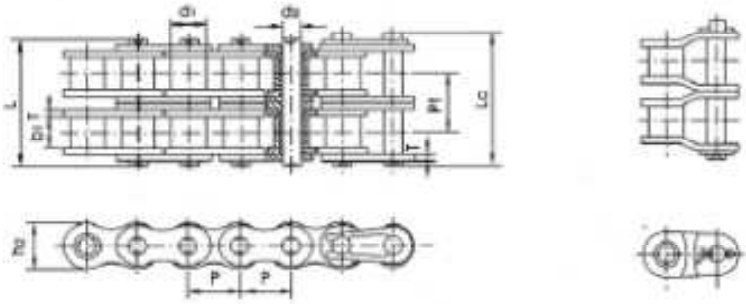

Codice RMB	ANSI N°	DIN/ISO	Passo	Ø Rullo	Largh. Int.	Ø Perno	Largh. perno		Altezza piastra	Spess. piastra	Passo trasversale	Carico di rottura		Peso/mt
												Min.	Medio	
			P	d1	b1	d2	L	Lc	h2	T	Pt	Q min	Q0	q
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN	KN	kg/m
CATASA25/2	25-2	04C-2	6.35	3.30	3.18	2.31	14.5	15.0	6.00	0.80	6.40	7.00	8.60	0.28
CATASA35/2	35-2	06C-2	9.525	5.08	4.77	3.58	22.2	23.3	8.70	1.30	10.13	15.80	19.70	0.63
CATASA41/2	41-2	085-2	12.70	7.77	6.25	3.68	25.7	26.9	9.91	1.30	11.95	13.34	16.90	0.81
CATASA40/2	40-2	08A-2	12.70	7.95	7.85	3.96	31.0	32.2	12.00	1.50	14.38	28.20	35.90	1.12
CATASA50/2	50-2	10A-2	15.875	10.16	9.40	5.08	38.8	40.4	15.09	2.03	18.11	44.40	56.10	2.00
CATASA60/2	60-2	12A-2	19.05	11.91	12.57	5.94	48.8	50.5	18.0	2.42	22.78	63.60	82.10	2.92
CATASA80/2	80-2	16A-2	25.40	15.88	15.75	7.92	62.0	64.3	24.00	3.25	29.29	113.40	141.80	5.15
CATASA100/2	100-2	20A-2	31.75	19.05	18.90	9.53	76.4	80.5	30.00	4.00	35.76	177.00	219.40	7.80
CATASA120/2	120-2	24A-2	38.10	22.23	25.22	11.10	95.8	99.7	35.70	4.80	45.44	254.00	314.90	11.70
CATASA140/2	140-2	28A-2	44.45	25.40	25.22	12.70	103.3	107.9	41.00	5.60	48.87	344.80	427.50	15.14
CATASA160/2	160-2	32A-2	50.80	28.58	31.55	14.27	123.3	126.1	47.80	6.40	58.55	453.60	562.40	20.14
CATASA180/2	180-2	36A-2	57.15	35.71	35.48	17.46	136.6	144.4	53.60	7.20	65.84	560.50	695.00	29.22
CATASA200/2	200-2	40A-2	63.50	39.68	37.85	19.85	151.9	158.8	60.00	8.00	71.55	707.60	877.40	32.24

Tutti i dati contenuti in questo catalogo possono subire variazioni senza alcun preavviso

SERIE AMERICANA ASA

CATENA A RULLI TRIPLA

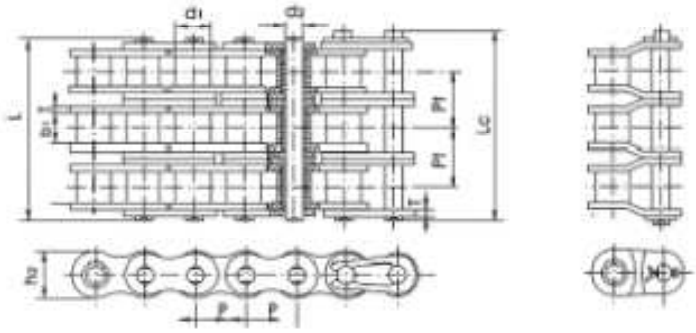

Codice RMB	ANSI N°	DIN/ISO	Passo	Ø Rullo	Largh. Int.	Ø Perno	Largh. perno		Altezza piastra	Spess. piastra	Passo trasversale	Carico di rottura		Peso/mt
												Min.	Medio	
			P	d1	b1	d2	L	Lc	h2	T	Pt	Q min	Q0	q
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Mm	KN	KN	kg/m
CATASA25/3	25-3	04C-3	6.35	3.30	3.18	2.31	21.0	21.5	6.00	0.80	6.40	10.5	12.6	0.44
CATASA35/3	35-3	06C-3	9.525	5.08	4.77	3.58	32.8	33.5	8.70	1.30	10.13	23.7	28.6	1.05
CATASA40/3	40-3	08A-3	12.70	7.95	7.85	3.96	45.4	46.6	12.00	1.50	14.38	42.3	50.0	1.90
CATASA50/3	50-3	10A-3	15.875	10.16	9.40	5.08	56.90	58.5	15.09	2.03	18.11	66.6	77.8	3.09
CATASA60/3	60-3	12A-3	19.05	11.91	12.57	5.94	71.6	73.3	18.0	2.42	22.78	95.4	111.1	4.54
CATASA80/3	80-3	16A-3	25.40	15.88	15.75	7.92	91.30	93.6	24.00	3.25	29.29	170.1	198.4	7.89
CATASA100/3	100-3	20A-3	31.75	19.05	18.90	9.53	112.2	116.3	30.00	4.00	35.76	265.5	309.6	11.77
CATASA120/3	120-3	24A-3	38.10	22.23	25.22	11.10	141.1	145.2	35.70	4.80	45.44	381.0	437.2	17.53
CATASA140/3	140-3	28A-3	44.45	25.40	25.22	12.70	152.20	156.8	41.00	5.60	48.87	517.2	593.3	22.20
CATASA160/3	160-3	32A-3	50.80	28.58	31.55	14.27	181.80	186.6	47.80	6.40	58.55	680.4	780.6	30.02
CATASA180/3	180-3	36A-3	57.15	35.71	35.48	17.46	204.4	210.2	53.60	7.20	65.84	840.7	983.6	38.22
CATASA200/3	200-3	40A-3	63.50	39.68	37.85	19.85	223.5	230.4	60.00	8.00	71.55	1061.4	1217.8	49.03

Tutti i dati contenuti in questo catalogo possono subire variazioni senza alcun preavviso

SERIE EUROPEA ISO INOX

CATENA A RULLI SEMPLICE E DOPPIA INOX

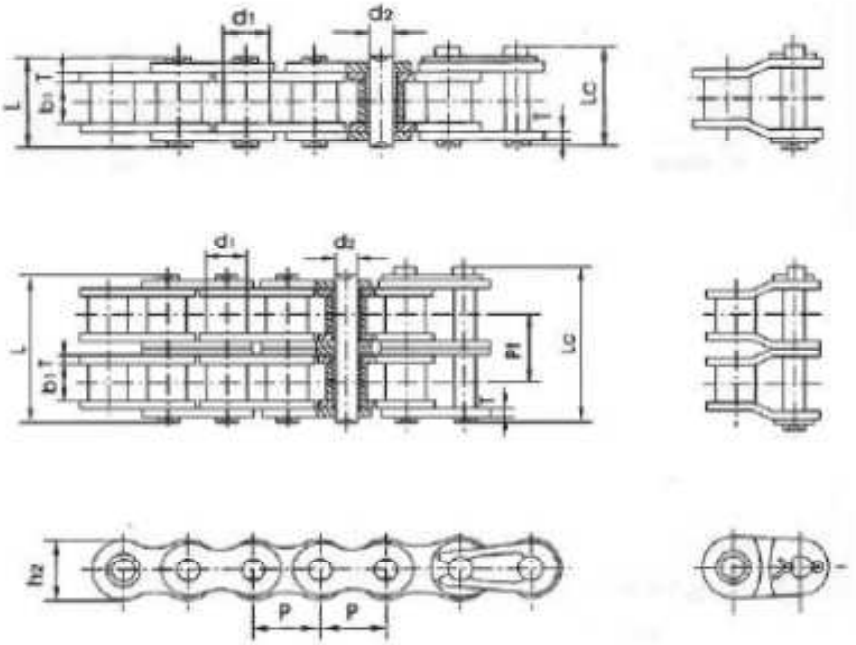

Codice RMB	DIN ISO n°	Passo	Ø Rullo	Largh. int.	Ø Perno	Largh. perno		Altezza piastra	Spess. piastra	Passo trasversale	Carico di rottura		Peso/mt.
											Min.	Medio	
		P	d1	b1	d2	L	Lc	h2	t/T	Pt	Q min	Q0	q
		Mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN	KN	kg/m
CAT145INOX	*06B-1SS	9.525	6.35	5.72	3.28	13.50	16.80	8.20	1.30	-	6.65	7.32	0.44
CAT190INOX	08B-1SS	12.70	8.51	7.75	4.45	17.00	20.90	11.80	1.60	-	12.00	13.20	0.70
CAT220INOX	10B-1SS	15.875	10.16	9.65	5.08	19.60	23.70	14.70	1.70	-	15.00	16.50	0.92
CAT240INOX	12B-1SS	19.05	12.07	11.68	5.72	22.70	27.30	16.10	1.85	-	17.00	18.70	1.12
CAT310INOX	16B-1SS	25.40	15.88	17.02	8.27	36.10	41.50	21.00	4.15/3.1	-	40.00	44.00	2.59
CAT145/2IN	*06B-2SS	9.525	6.35	5.72	3.28	23.80	27.10	8.20	1.30	10.24	10.50	11.55	0.74
CAT190/2IN	08B-2SS	12.70	8.51	7.75	4.45	31.00	34.90	11.80	1.60	13.92	22.00	24.20	1.40
CAT220/2IN	10B-2SS	15.875	10.16	9.65	5.08	36.20	40.30	14.70	1.70	16.59	28.45	31.30	3.00
CAT240/2IN	12B-2SS	19.05	12.07	11.68	5.72	42.20	46.80	16.10	1.85	19.46	37.25	40.97	2.21
CAT310/2IN	16B-2SS	25.40	15.88	17.02	8.27	68.00	73.40	21.00	4.15/3.1	31.88	74.45	81.90	5.08

* Piastra dritta

Tutti i dati contenuti in questo catalogo possono subire variazioni senza alcun preavviso

SERIE EUROPEA ISO ZINCATA

CATENA A RULLI SEMPLICE E DOPPIA ZINCATA

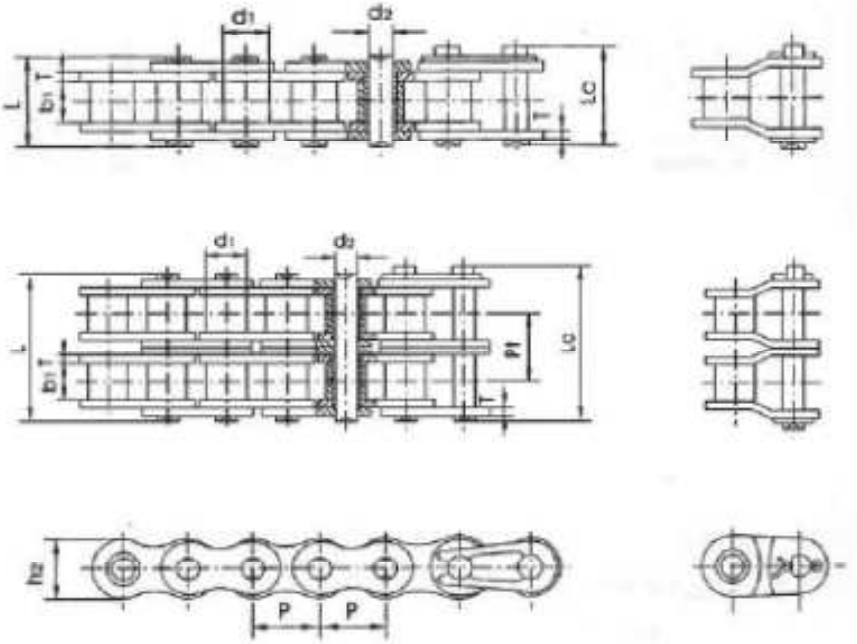

Codice RMB	DIN ISO n°	Passo	Ø Rullo	Largh. int.	Ø Perno	Largh. perno		Altezza piastra	Spess. piastra	Passo trasversale	Carico di rottura		Peso/mt
											Min.	Medio	
		P	d1	b1	d2	L	Lc	h2	UT	Pt	Q min	Q0	q
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN	KN	kg/m
CAT145ZAC	*06B-1ZP	9.525	6.35	5.72	3.28	13.50	16.80	8.20	1.30	-	9.00	9.90	0.41
CAT190ZAC	08B-1ZP	12.70	8.51	7.75	4.45	17.00	20.90	11.80	1.60	-	18.00	19.80	0.69
CAT220ZAC	10B-1ZP	15.875	10.16	9.65	5.08	19.60	23.70	14.70	1.70	-	22.40	24.65	0.93
CAT240ZAC	12B-1ZP	19.05	12.07	11.68	5.72	22.70	27.30	16.10	1.85	-	29.00	31.90	1.15
CAT310ZAC	16B-1ZP	25.40	15.88	17.02	8.27	36.10	41.50	21.00	4.15/3.1	-	60.00	66.00	2.71
CAT145/2ZAC	*06B-2ZP	9.525	6.35	5.72	3.28	23.80	27.10	8.20	1.30	10.24	12.60	13.85	0.74
CAT190/2ZAC	08B-2ZP	12.70	8.51	7.75	4.45	31.00	34.90	11.80	1.60	13.92	25.20	27.70	1.40
CAT220/2ZAC	10B-2ZP	15.875	10.16	9.65	5.08	36.20	40.30	14.70	1.70	16.59	31.40	34.55	3.00
CAT240/2ZAC	12B-2ZP	19.05	12.07	11.68	5.72	42.20	46.80	16.10	1.85	19.46	40.60	44.65	2.21
CAT310/2ZAC	16B-2ZP	25.40	15.88	17.02	8.27	68.00	73.40	21.00	4.15/3.1	31.88	84.00	92.40	5.08

* Piastra dritta

Tutti i dati contenuti in questo catalogo possono subire variazioni senza alcun preavviso

SERIE EUROPEA ISO NICHELATA

CATENA A RULLI SEMPLICE E DOPPIA NICHELATA

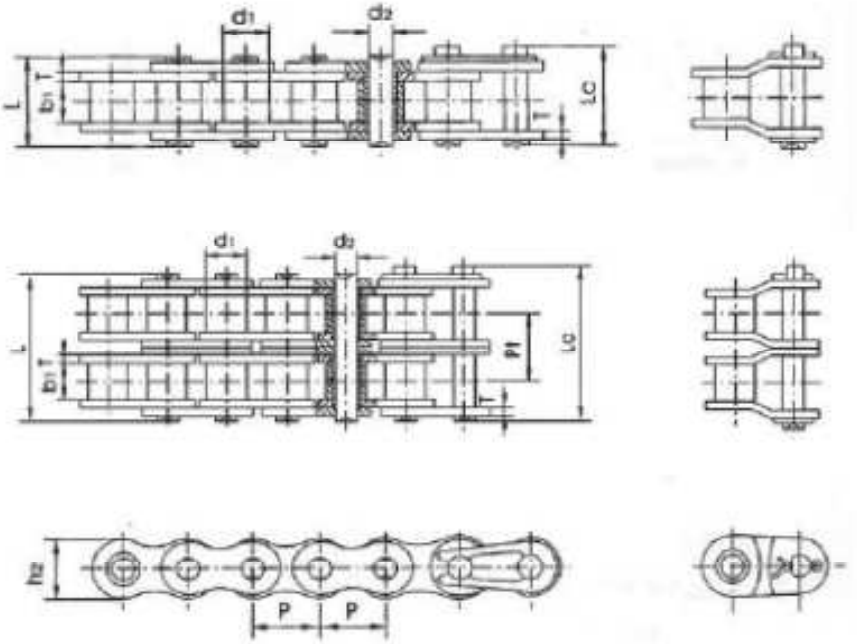

Codice RMB	DIN ISO n°	Passo	Ø Rullo	Largh. Int.	Ø Perno	Largh. perno		Altezza piastra	Spess. piastra	Passo trasversale	Carico di rottura		Peso/mt
											Min.	Medio	
		P	d1	b1	d2	L	Lc	h2	UT	Pt	Q min	Q0	q
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN	KN	kg/m
CAT145N	*06B-1NP	9.525	6.35	5.72	3.28	13.15	14.10	8.20	1.30	-	9.00	9.90	0.41
CAT190N	08B-1NP	12.70	8.51	7.75	4.45	16.70	18.20	11.80	1.60	-	18.00	19.80	0.69
CAT220N	10B-1NP	15.875	10.16	9.65	5.08	19.50	20.90	14.70	1.70	-	22.40	24.65	0.93
CAT240N	12B-1NP	19.05	12.07	11.68	5.72	22.50	24.20	16.00	1.85	-	29.00	31.90	1.15
CAT310N	16B-1NP	25.40	15.88	17.02	8.27	36.10	37.40	21.00	4.15/3.1	-	60.00	66.00	2.71
CAT145/2N	*06B-2NP	9.525	6.35	5.72	3.28	23.80	27.10	8.20	1.30	10.24	12.60	13.85	0.74
CAT190/2N	08B-2NP	12.70	8.51	7.75	4.45	31.00	34.90	11.80	1.60	13.92	25.20	27.70	1.40
CAT220/2N	10B-2NP	15.875	10.16	9.65	5.08	36.20	40.30	14.70	1.70	16.59	31.35	34.50	3.00
CAT240/2N	12B-2NP	19.05	12.07	11.68	5.72	42.20	46.80	16.10	1.85	19.46	40.60	44.65	2.21
CAT310/2N	16B-2NP	25.40	15.88	17.02	8.27	68.00	73.40	21.00	4.15/3.1	31.88	84.00	92.40	5.08

* Piastra dritta

Tutti i dati contenuti in questo catalogo possono subire variazioni senza alcun preavviso

SERIE EUROPEA ISO PIASTRA DIRITTA

CATENA A RULLI SEMPLICE E DOPPIA PIASTRA DIRITTA

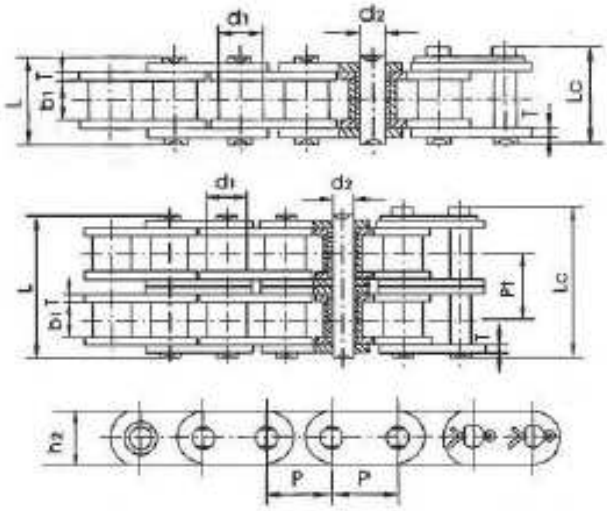

Codice RMB	DIN ISO n°	Passo	Ø Rullo	Largh. Int.	Ø Perno	Largh. perno		Altezza piastra	Spess. piastra	Passo trasversale	Carico di rottura		Peso/mt
											Min.	Medio	
		P	d1	b1	d2	L	Lc	h2	t/T	Pt	Q min	Q0	q
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN	KN	kg/m
CAT150PD	C06B-1	12.700	8.51	7.75	4.45	16.70	18.2	11.80	1.60	-	18.0	19.5	0.80
CAT220PD	C10B-1	15.875	10.16	9.65	5.08	19.50	20.90	14.70	1.70	-	22.4	27.9	1.06
CAT240PD	C12B-1	19.050	12.07	11.68	5.72	22.50	25.20	16.00	1.85	-	29.0	32.2	1.32
CAT310PD	C16B-1	25.400	15.88	17.02	8.28	36.10	39.10	21.0/24.0	4.15/3.1	-	60.0	72.8	3.08/3.49
CAT350PD	C20B-1	31.750	19.05	19.56	10.19	41.30	45.00	26.40	4.5/3.5	-	95.0	106.7	4.16
CAT380PD	C24B-1	38.100	25.40	25.40	14.63	53.40	57.80	33.20	6.0/4.8	-	160.0	178.0	7.47
CAT430PD	C28B-1	44.450	27.94	30.99	15.90	65.10	69.50	36.70	7.5/6.0	-	200.0	222.0	9.90
CAT510PD	C32B-1	50.800	29.21	30.99	17.81	66.00	71.00	42.00	7.0/6.0	-	250.0	277.5	10.45
CAT150/2PD	C06B-2	12.700	8.51	7.75	4.45	31.20	32.20	11.80	1.60	13.92	32.0	38.7	1.45
CAT220/2PD	C10B-2	15.875	10.16	9.65	5.08	36.10	37.50	14.70	1.70	16.59	44.5	57.8	2.00
CAT240/2PD	C12B-2	19.050	12.07	11.68	5.72	42.00	44.70	16.00	1.85	19.46	57.8	66.1	2.62
CAT310/2PD	C16B-2	25.400	15.88	17.02	8.28	68.00	71.00	21.0/24.0	4.15/3.1	31.88	106.0	133.0	6.10/6.92
CAT350/2PD	C20B-2	31.750	19.05	19.56	10.19	77.80	81.50	26.40	4.5/3.5	36.45	170.0	211.2	8.23
CAT380/2PD	C24B-2	38.100	25.40	25.40	14.63	101.70	106.20	33.20	6.0/4.8	48.36	280.0	319.2	14.77
CAT430/2PD	C28B-2	44.450	27.94	30.99	15.90	124.60	129.10	36.70	7.5/6.0	59.56	360.0	406.8	19.82
CAT510/2PD	C32B-2	50.800	29.21	30.99	17.81	124.60	129.60	42.00	7.0/6.0	58.55	450.0	508.5	20.94

Tutti i dati contenuti in questo catalogo possono subire variazioni senza alcun preavviso

SERIE EUROPEA

CATENA A PERNI FORATI

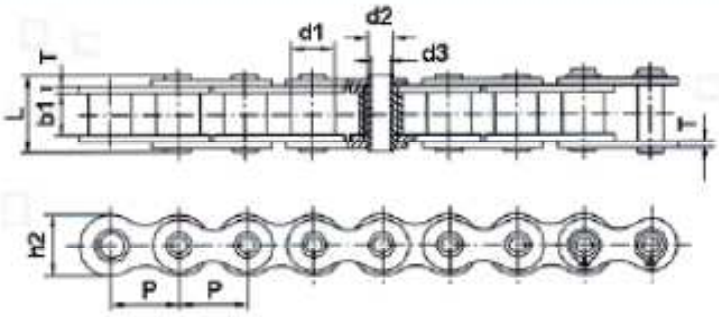

NS RIF	DIN ISO n°	Passo	Ø Rullo	Largh. Int.	Ø esterno perno	Ø foro perno	Largh. perno	Altezza piastra	Spess. piastra	Carico di rottura Min.	Peso/mt
		P	d1	b1	d2	d3	L	h2	tT	Q min	Q
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN	kg/m
CAT190PF	06BHP	12.70	8.51	7.75	6.28	4.50	17.00	11.80	1.60	10.79	0.58
CAT220PF	10BHP	15.875	10.16	9.65	7.02	5.18	19.60	14.70	1.70	14.71	0.77
CAT240PF	12BHP	19.05	12.07	11.68	8.09	5.85	22.70	16.10	1.85	16.68	0.98
CAT310PF	16BHP	25.40	15.88	17.02	11.61	8.33	36.10	21.00	4.15/3.10	32.76	2.21

CATENA A PERNI SPORGENTI

D102

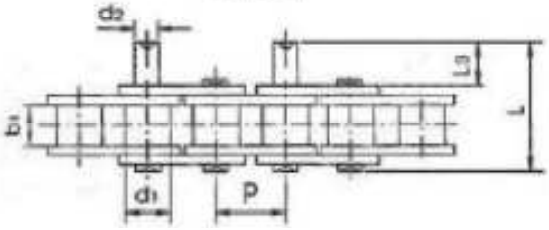

D301

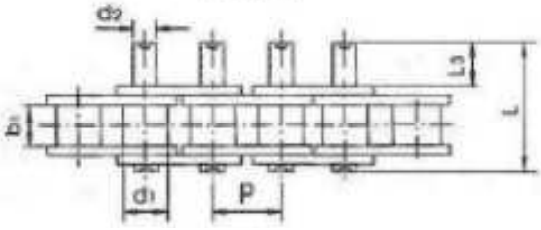

NS RIF. Perni a passo alterno	NS RIF. Perni su tutti i passi	DIN ISO n°	Passo	Ø Rullo	Largh. Int.	Ø perno	Largh. perno	Largh. Perno Est.
			P	d1	b1	d2	L	L3
			mm	mm	mm	mm	mm	mm
CAT145D102	CAT145D301	*06B-1	9.525	6.35	5.72	3.28	21.3	9.0
CAT190D102	CAT190D301	06B-1	12.70	8.51	7.75	4.45	25.1	9.5
CAT220D102	CAT220D301	10B-1	15.875	10.16	9.65	5.08	30.1	11.9
CAT240D102	CAT240D301	12B-1	19.05	12.07	11.68	5.72	35.4	14.3
CAT310D102	CAT310D301	16B-1	25.4	15.88	17.02	8.28	53.0	19.1
* Piastra dritta								
Tutti i dati contenuti in questo catalogo possono subire variazioni senza alcun preavviso								

NON UNIFICATA

CATENA A RULLI SEMPLICE

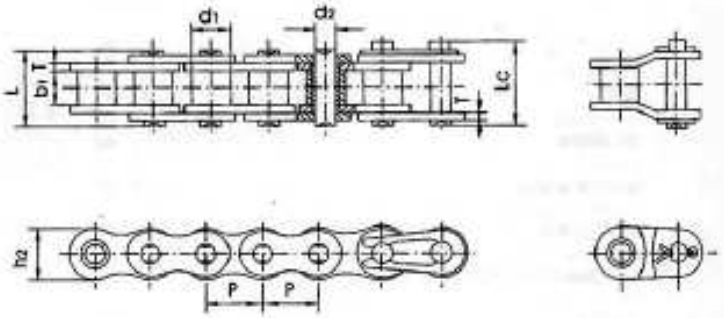

Codice RMB	Passo	Ø Rullo	Largh. Int.	Ø Perno	Largh. perno		Altezza piastra	Carico Di rottura	Peso mt
	P	d1	b1	d2	L	Lc	h2	min	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN	kg/m
CAT160	12.70	7.75	3.30	3.64	9.75	11.11	9.55	8.00	0.26
CAT167	12.70	7.75	5.01	4.06	14.35	15.45	10.00	15.69	0.49
CAT176	12.70	7.75	4.88	4.06	12.35	13.85	10.30	12.01	0.42
CAT180	12.70	8.51	5.21	4.47	14.23	16.00	11.65	17.85	0.59
CAT215	15.875	10.16	6.48	5.08	15.55	17.15	14.56	22.26	0.78

Tutti i dati contenuti in questo catalogo possono subire variazioni senza alcun preavviso

PIASTRE DI ATTACCO

ATTACCHI A1 / K1

A1

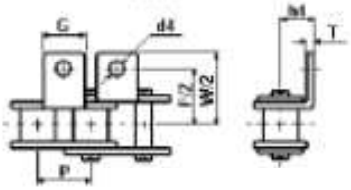

K1

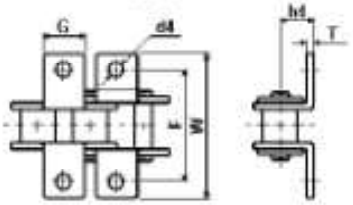

Attacchi per catena tipo	P	G	F	W	T	h4	d4
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
06B-1	9.525	6.00	19.04	27.00	1.30	6.50	3.50
08B-1	12.70	9.50	25.40	36.40	1.60	8.90	4.50
10B-1	15.875	14.30	31.75	44.60	1.70	10.31	5.30
12B-1	19.05	16.00	38.10	52.40	1.85	13.46	6.40
16B-1	25.40	19.10	50.80	72.60	3.10	15.88	6.40
Tutti i dati contenuti in questo catalogo possono subire variazioni senza alcun preavviso							

ATTACCHI A2 / K2

A2

K2

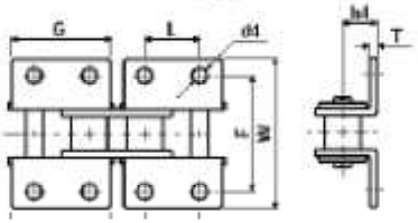

Attacchi per catena tipo	P	G	L	F	W	T	h4	d4
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
06B-1	12.70	24.00	12.70	25.40	36.40	1.60	8.90	4.30
10B-1	15.875	25.58	15.875	31.80	44.60	1.70	10.31	5.30
12B-1	19.05	34.05	19.05	38.10	52.40	1.85	13.46	6.40
16B-1	25.40	46.40	25.40	50.80	72.60	3.10	15.88	6.40
Tutti i dati contenuti in questo catalogo possono subire variazioni senza alcun preavviso								

PIASTRE DI ATTACCO

ATTACCHI M35 / M1

M35

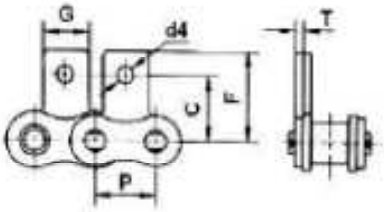

M1

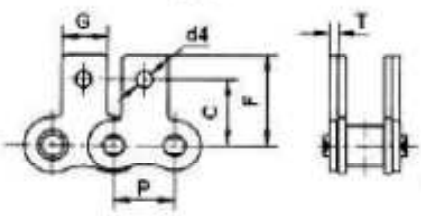

Attacchi per catena tipo	P	G	C	F	T	d4
	Mm	mm	mm	mm	mm	Mm
06B-1	9.525	8.00	9.52	13.50	1.30	3.5
08B-1	12.700	9.50	13.05	17.95	1.60	4.30
10B-1	15.875	14.30	16.30	22.90	1.70	5.30
12B-1	19.050	16.00	21.20	28.40	1.85	6.40
16B-1	25.400	19.10	23.15	34.00	3.10	6.40
Tutti i dati contenuti in questo catalogo possono subire variazioni senza alcun preavviso						

ATTACCHI M35/2 / M2

M35/2

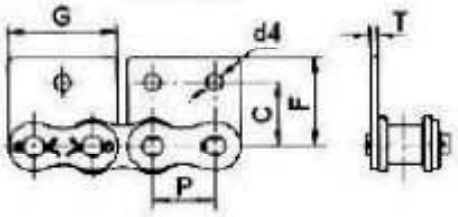

M2

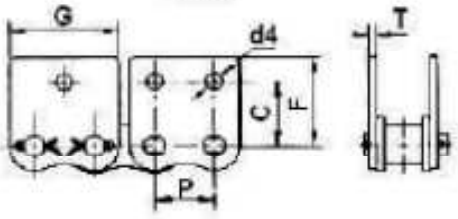

Attacchi per catena tipo	P	G	L	C	F	T	d4
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
08B-1	12.700	23.30	12.700	13.05	17.95	1.60	4.30
10B-1	15.875	29.58	15.875	16.30	22..90	1.70	5.30
12B-1	19.050	34.05	19.050	21.20	28.40	1.85	6.40
16B-1	25.400	46.40	25.400	23.15	34.00	3.10	6.40
Tutti i dati contenuti in questo catalogo possono subire variazioni senza alcun preavviso							

CATENE DA TRASPORTO

(non unificate)

PERNO PIENO

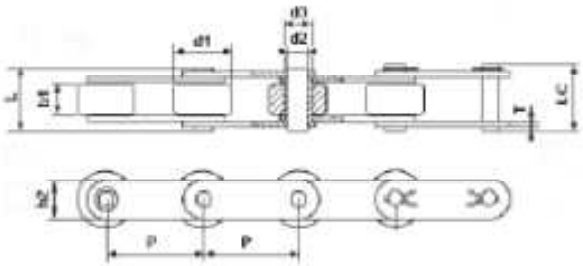

Catena	P	L	d1	d2	d3	h2	b1	T	LC	Carico rottura	Peso mt
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kn	Kg
CAT205	50.00	25.50	25.00	5.70	8.35	18.00	11.50	2.50	28.15	18.00	1.70
CAT206	50.00	28.60	25.00	5.70	11.00	20.00	11.50	3.00	30.90	22.00	1.90
CAT400	50.00	32.50	31.00	10.00	13.20	23.00	15.00	3.00	35.50	35.00	3.00
CAT500	50.00	36.60	31.00	10.00	13.20	25.00	15.00	4.00	39.00	45.00	3.90
CAT502	100.00	36.60	31.00	10.00	13.20	25.00	15.00	4.00	39.00	45.00	2.70
Tutti i dati contenuti in questo catalogo possono subire variazioni senza alcun preavviso											

PERNO FORATO

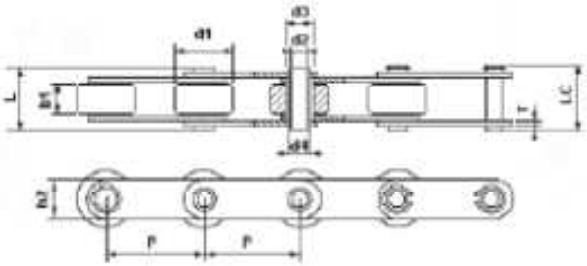

Catena	P	L	d1	d2	d3	d4	h2	b1	T	LC	Carico rottura	Peso mt
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Mm	kn	Kg
CAT250	50.00	26.00	25.00	6.20	9.00	11.00	20.00	11.50	2.50	27.50	30.00	1.80
400C	50.00	31.00	31.00	10.20	14.00	17.00	25.00	15.00	3.00	33.00	35.00	3.00
500C	50.00	35.00	31.00	10.20	14.00	17.00	25.00	15.00	4.00	37.00	40.00	3.60
Tutti i dati contenuti in questo catalogo possono subire variazioni senza alcun preavviso												

CATENE DA TRASPORTO

CON ALETTE A1 / K1 SU TUTTI I PASSI (non unificate)

PERNO PIENO

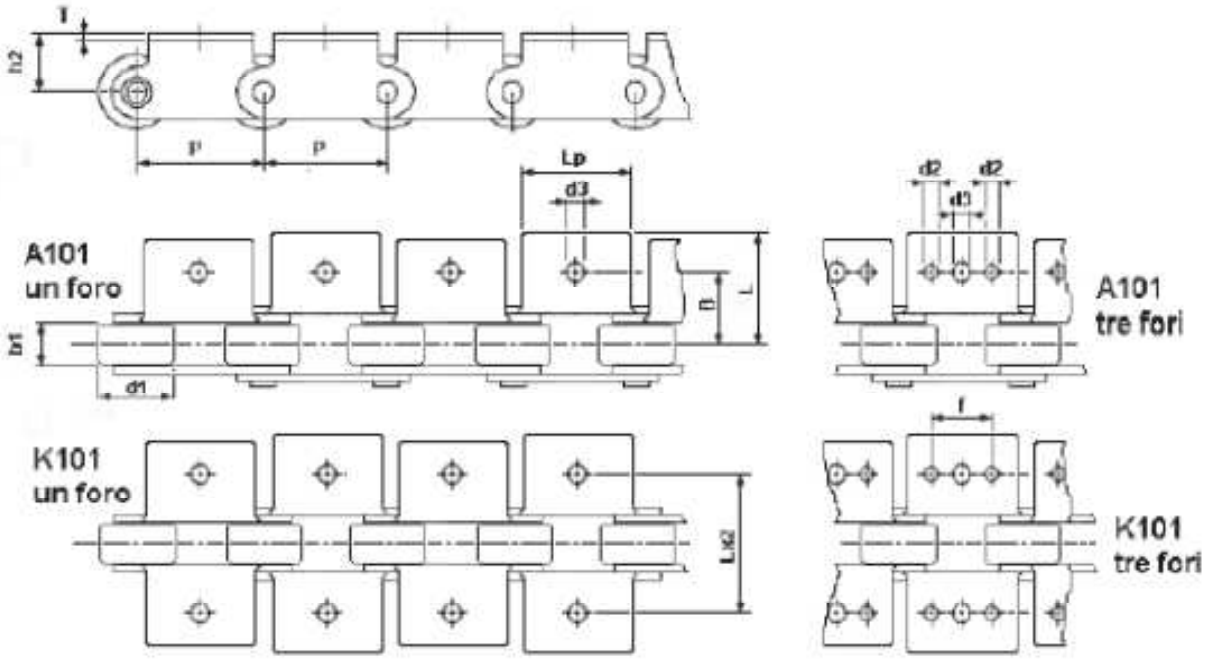

Catena	P	d1	b1	h2	T	B	L	Lp	d3	d2	f	Carico rottura
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kn
CAT205A101	50.00	25.00	11.50	24.00	2.50	22.00	36.00	46.00	6.50	—	—	18.00
CAT400A101	50.00	31.00	15.00	35.00	3.00	31.00	48.00	60.00	10.50	8.50	25	35.00
CAT500A101	50.00	31.00	15.00	35.00	4.00	32.00	48.00	45.00	10.50	8.50	25	45.00
CAT205K101	50.00	25.00	11.50	24.00	2.50	22.00	36.00	46.00	6.50	—	—	18.00
CAT400K101	50.00	31.00	15.00	35.00	3.00	31.00	48.00	60.00	10.50	8.50	25	35.00
CAT500K101	50.00	31.00	15.00	35.00	4.00	32.00	48.00	45.00	10.50	8.50	25	45.00

Tutti i dati contenuti in questo catalogo possono subire variazioni senza alcun preavviso

CATENE DA TRASPORTO

CON ALETTE A1 / K1 A PASSI ALTERNI (non unificate)

PERNO PIENO

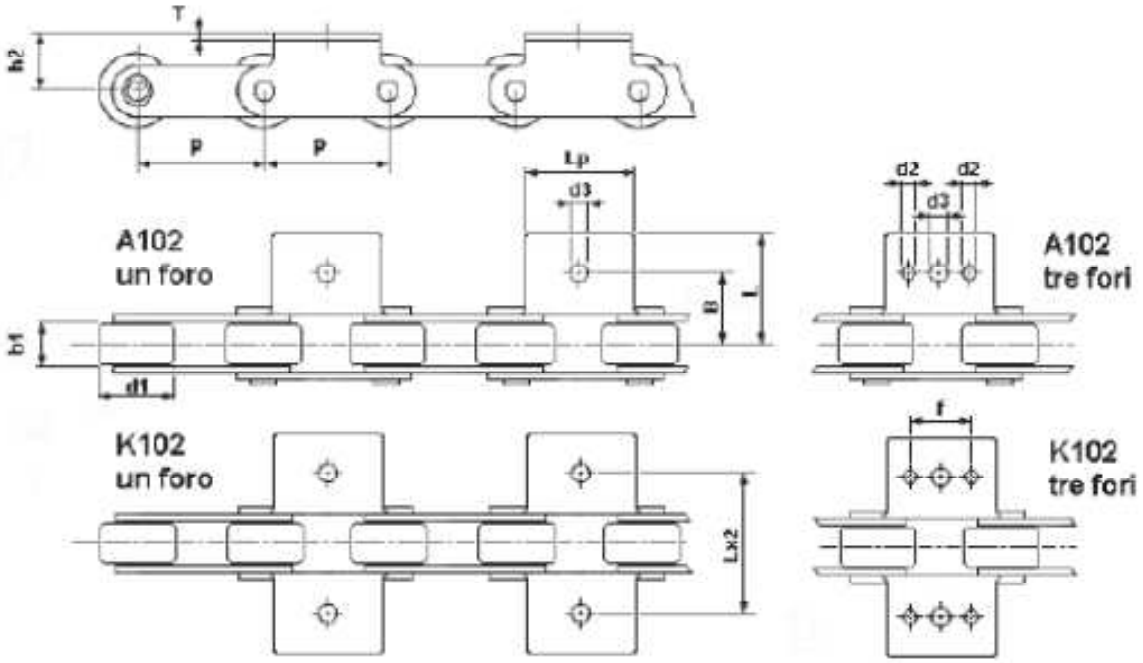

Catena	P	d1	b1	h2	T	B	L	Lp	d3	d2	f	Carico rottura
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kn
CAT205A102	50.00	25.00	11.50	24.00	2.50	22.00	36.00	46.00	6.50	—	—	18.00
CAT400A102	50.00	31.00	15.00	35.00	3.00	31.00	48.00	60.00	10.50	8.50	25	35.00
CAT500A102	50.00	31.00	15.00	35.00	4.00	32.00	48.00	45.00	10.50	8.50	25	45.00
CAT205K102	50.00	25.00	11.50	24.00	2.50	22.00	36.00	46.00	6.50	—	—	18.00
CAT400K102	50.00	31.00	15.00	35.00	3.00	31.00	48.00	60.00	10.50	8.50	25	35.00
CAT500K102	50.00	31.00	15.00	35.00	4.00	32.00	48.00	45.00	10.50	8.50	25	45.00

Tutti i dati contenuti in questo catalogo possono subire variazioni senza alcun preavviso

FLEYER

CATENA FLEYER LL

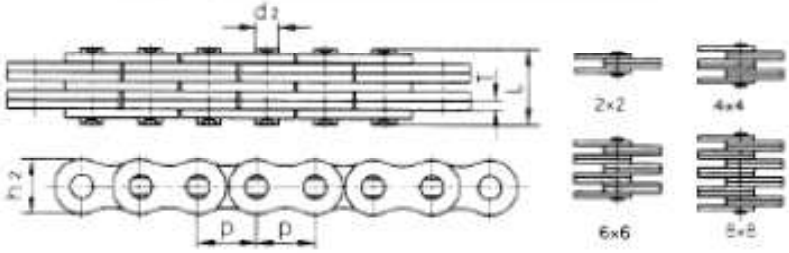

Codice RMB	ANSI n°	Passo	Comb.	Altezza piastra	Spess. piastra	Ø perno	Largh. perno	Carico di rottura		Peso/mt
								Min.	Medio	
		P		h2	T	d2	L	Q min	Qo	q
		Mm		Mm	Mm	mm	mm	KN	KN	kg/m
CATUF522	-	9.525	2X2	6.70	1.00	3.28	6.20	10.70	12.80	0.23
CATUF544	-		4X4				10.40	21.00	25.20	0.51
CATUF566	-		6X6				14.90	33.10	39.70	0.66
CATUF1222	LL0822	12.700	2X2	10.60	1.30	4.45	7.60	17.80	20.40	0.35
CATUF1244	LL0844		4X4				15.60	36.40	40.70	0.84
CATUF1266	LL0866		6X6				18.20	44.50	50.90	1.00
CATUF1288	LL0888		8X8				23.50	62.20	71.20	1.33
CATUF1522	LL1022	15.875	2X2	13.70	1.60	5.08	9.20	22.30	25.50	0.54
CATUF1544	LL1044		4X4				15.80	44.50	51.00	1.06
CATUF1566	LL1066		6X6				22.10	66.70	76.30	1.57
CATUF1588	LL1088		8X8				28.80	89.00	101.90	2.10
CATLL1222	LL1222	19.05	2X2	15.00	1.85	5.72	10.40	28.90	33.20	0.73
CATLL1244	LL1244		4X4				17.90	57.80	66.40	1.44
CATLL1266	LL1266		6X6				25.40	86.70	99.70	2.15
CATLL1288	LL1288		8X8				32.90	115.60	132.90	2.84
CATUF2522	LL1622	25.400	2X2	21.00	3.10	8.28	17.20	58.00	66.70	1.52
CATUF2544	LL1644		4X4				29.60	116.00	140.00	2.90
CATUF2566	LL1666		6X6				42.40	174.00	206.80	4.30
CATUF2588	LL1688		8X8				55.40	232.00	278.00	5.71

Tutti i dati contenuti in questo catalogo possono subire variazioni senza alcun preavviso

FLEYER

CATENA FLEYER AL

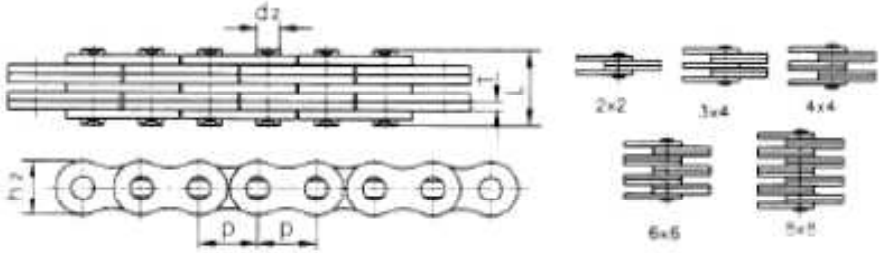

Codice RMB	ANSI n°	Passo	Comb.	Altezza piastra	Spess. piastra	Ø perno	Largh. perno	Carico di rottura		Peso/mt
								Min.	Medio	
		P		h2	T	d2	L	Q min	Qo	q
		mm		mm	mm	mm	mm	KN	KN	kg/m
CATAL322	AL322	9.525	2X2	7.7	1.30	3.58	6.90	9.00	10.20	0.23
CATAL344	AL344		4X4				11.60	18.00	20.00	0.46
CATAL422	AL422	12.700	2X2	10.40	1.50	3.96	8.10	14.10	16.90	0.39
CATAL444	AL444		4X4				14.20	28.20	35.20	0.74
CATAL466	AL466		6X6				20.30	42.30	52.70	1.13
CATAL522	AL522	15.875	2X2	13.00	2.03	5.08	10.60	22.00	27.50	0.64
CATAL534	AL534		3X4				17.00	33.00	45.00	1.10
CATAL544	AL544		4X4				19.10	44.00	55.00	1.25
CATAL566	AL566		6X6				26.90	66.00	82.50	1.79
CATAL622	AL622	19.050	2X2	15.60	2.42	5.94	12.40	37.00	44.40	0.86
CATAL644	AL644		4X4				22.40	66.70	78.80	1.76
CATAL666	AL666		6X6				32.40	100.10	118.60	2.60
CATAL688	AL688		8X8				42.20	133.40	156.60	3.49
CATAL822	AL822	25.400	2X2	20.50	3.25	7.92	16.00	56.70	68.60	1.54
CATAL844	AL844		4X4				29.40	113.40	136.60	3.00
CATAL866	AL866		6X6				44.20	170.00	202.30	4.46
CATAL1022	AL1022	31.750	2X2	25.90	4.00	9.53	20.80	88.50	107.10	2.37
CATAL1044	AL1044		4X4				37.10	177.00	203.60	4.68
CATAL1066	AL1066		6X6				53.20	265.00	315.30	7.20
CATAL1088	AL1088		8X8				69.40	354.00	421.20	9.94
CATAL1222	AL1222	38.100	2X2	30.50	4.80	11.10	24.30	127.00	151.10	3.65
CATAL1244	AL1244		4X4				43.80	254.00	299.70	7.05
CATAL1266	AL1266		6X6				63.20	381.00	426.30	10.50
CATAL1288	AL1288		8X8				82.60	508.00	568.40	14.03
CATAL1444	AL1444	44.450	4X4	36.40	5.60	12.64	51.30	372.70	413.60	10.34
CATAL1466	AL1466		6X6				74.56	559.00	620.40	15.16
CATAL1644	AL1644	50.800	4X4	41.2	6.40	14.27	58.00	471.00	522.80	12.98
CATAL1666	AL1666		6X6				83.80	706.00	783.60	19.76
CATAL1688	AL1688		8X8				109.50	942.0	1045.50	25.47

Tutti i dati contenuti in questo catalogo possono subire variazioni senza alcun preavviso

FLEYER

CATENA FLEYER BL

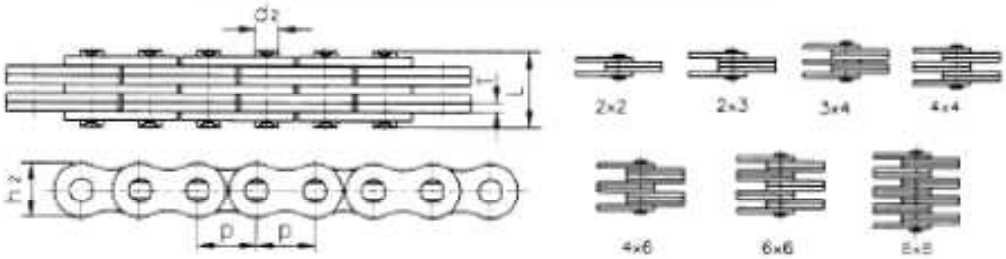

Codice RMB	ANSI n°	Passo	Comb.	Altezza piastra	Spess. piastra	Ø perno	Largh. perno	Carico di rottura		Peso/mt
								Min.	Medio	
		P		h2	T	d2	L	Q min	Qo	q
		mm		mm	mm	mm	mm	KN	KN	kg/m
CATBL422	BL422	12.7	2X2	12.07	2.03	5.08	11.15	22.2	27.6	0.64
CATBL423	BL423		2X3				13.16	22.2	27.6	0.8
CATBL434	BL434		3X4				17.4	33.4	41.6	1.12
CATBL444	BL444		4X4				19.51	44.5	56.0	1.28
CATBL446	BL446		4X6				23.75	44.5	56.2	1.6
CATBL466	BL466		6X6				27.99	66.7	81.7	1.92
CATBL488	BL488		8X8				36.45	89.0	109.5	2.56
CATBL522	BL522	15.875	2X2	15.09	2.44	5.96	12.9	33.4	42.8	0.68
CATBL523	BL523		2X3				15.37	33.4	42.9	1.1
CATBL534	BL534		3X4				20.32	48.9	63.7	1.5
CATBL544	BL544		4X4				22.78	66.7	84.5	1.8
CATBL546	BL546		4X6				27.74	66.7	84.6	2.2
CATBL566	BL566		6X6				32.69	100.1	125.1	2.65
CATBL588	BL588		8X8				42.57	133.4	169.8	3.5
CATBL622	BL622	19.05	2X2	18.11	3.30	7.94	17.37	48.9	63.6	1.45
CATBL623	BL623		2X3				20.73	48.9	63.7	1.8
CATBL634	BL634		3X4				27.43	75.6	102.6	2.5
CATBL644	BL644		4X4				30.78	97.9	122.6	2.9
CATBL646	BL646		4X6				37.49	97.9	122.5	3.6
CATBL666	BL666		6X6				44.2	146.8	190.8	4.3
CATBL688	BL688		8X8				57.61	196.7	238.9	5.8

Tutti i dati contenuti in questo catalogo possono subire variazioni senza alcun preavviso

FLEYER

CATENA FLEYER BL

Codice RMB	ANSI n°	Passo	Comb.	Altezza piastra	Spess. piastra	Ø perno	Largh. perno	Carico di rottura		Peso/mt Min.
								Min.	Medio	
		P		ft2	T	d2	L	Q min	Qo	Q min
		mm		mm	mm	mm	mm	KN	KN	KN
CATBL822	BL822	25.4	2X2	24.13	4.09	9.54	21.34	84.5	106.2	2.2
CATBL823	BL823		2X3				25.48	84.5	106.5	2.7
CATBL834	BL834		3X4				33.76	129.0	143.6	3.6
CATBL844	BL844		4X4				37.90	169.0	214.7	4.3
CATBL846	BL846		4X6				46.18	169.0	214.6	5.4
CATBL866	BL866		6X6				54.46	253.6	324.7	6.5
CATBL888	BL888		8X8				71.02	338.1	432.7	8.6
CATBL1022	BL1022	31.75	2X2	30.18	4.9	11.11	25.37	115.6	146.9	3.4
CATBL1023	BL1023		2X3				30.33	115.6	146.9	4.3
CATBL1034	BL1034		3X4				40.23	182.4	231.6	6.0
CATBL1044	BL1044		4X4				45.19	231.3	291.5	6.9
CATBL1046	BL1046		4X6				55.09	231.3	291.6	8.6
CATBL1066	BL1066		6X6				65.00	347.0	430.3	10.3
CATBL1088	BL1088		8X8				84.81	462.6	555.2	13.8
CATBL1222	BL1222	38.1	2X2	36.2	5.77	12.71	29.62	151.2	192.1	4.6
CATBL1223	BL1223		2X3				35.43	151.2	192.0	5.6
CATBL1234	BL1234		3X4				47.07	244.6	306.3	8.1
CATBL1244	BL1244		4X4				52.68	302.5	381.1	9.3
CATBL1246	BL1246		4X6				64.52	302.5	381.1	11.6
CATBL1266	BL1266		6X6				76.15	453.7	543.7	13.9
CATBL1288	BL1288		8X8				99.42	605.0	726.0	18.6
CATBL1422	BL1422	44.45	2X2	42.24	6.55	14.29	33.55	191.3	225.7	6.1
CATBL1423	BL1423		2X3				40.16	191.3	225.9	7.6
CATBL1434	BL1434		3X4				53.37	315.8	372.6	10.6
CATBL1444	BL1444		4X4				59.97	382.6	451.3	12.2
CATBL1446	BL1446		4X6				73.18	382.6	451.2	15.2
CATBL1466	BL1466		6X6				86.39	578.3	682.4	18.2
CATBL1488	BL1488		8X8				112.8	765.1	902.9	24.3
CATBL1622	BL1622	50.8	2X2	48.26	7.52	17.46	39.01	289.1	341.1	8.0
CATBL1623	BL1623		2X3				46.58	289.1	341.3	10.0
CATBL1634	BL1634		3X4				61.72	440.4	519.6	14.0
CATBL1644	BL1644		4X4				69.29	578.3	680.5	16.0
CATBL1646	BL1646		4X6				84.43	578.3	680.4	20.0
CATBL1666	BL1666		6X6				99.57	857.4	100.9	24.0
CATBL1688	BL1688		8X8				129.84	1156.5	1364.6	32.0
CATBL2022	BL2022	63.5	2X2	60.33	9.91	23.81	51.74	433.7	511.9	15.8
CATBL2023	BL2023		2X3				61.70	433.7	511.7	19.8
CATBL2034	BL2034		3X4				81.61	649.4	766.3	27.7
CATBL2044	BL2044		4X4				91.57	867.4	1023.5	31.6
CATBL2046	BL2046		4X5				111,48	867.4	1023.7	39.5
CATBL2066	BL2066		6X6				131.39	1301.1	1535.2	47.4
CATBL2088	BL2088		8X8				171.22	1734.8	2046.6	63.2

Tutti i dati contenuti in questo catalogo possono subire variazioni senza alcun preavviso

RMB®

CATENE INDUSTRIALI

Distributore autorizzato

www.rmb-chain.com